


ACQUA REFRIGERATA ZINCATO ZB VT

ACCUMULATORI COIBENTATI RIGIDI ZINCATI PER ACQUA REFRIGERATA

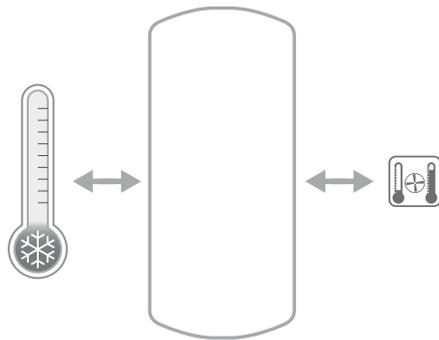

Idonei per installazioni all'aperto

PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax	Tmax
6 bar	-10 / +60 °C



IMPIEGO E INFORMAZIONI TECNICHE

Accumulo di acqua fredda per impianti di condizionamento. Gli accumulatori con coibentazione rigida e finitura esterna in lamierino zincato e preverniciato, nella versione zincata, sono destinati agli impianti di condizionamento allo scopo di aumentarne l'inerzia e, in quelli a basso contenuto d'acqua, minimizzare il numero di avviamenti orari del gruppo frigorifero a salvaguardia della durata dello stesso.

RIVESTIMENTO ESTERNO

Lamierino zincato preverniciato colore grigio.

MATERIALI E FINITURE

Acciaio al carbonio con trattamento di zincatura a caldo a protezione di tutte le superfici.

COIBENTAZIONE

Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

GARANZIA

2 anni


Vedi condizioni generali di vendita.

Modello	ACQ. REF. ZB VT (COIBENTAZIONE BOX) CODICE
100	3001162310001
200	3001162310002
300	3001162310003
500	3001162310004
800	3001162310005
1000	3001162310006
1500	3001162310007
2000	3001162310008



IDONEI PER INSTALLAZIONI ALL'APERTO

1	Scarico totale
2	Valvola di sicurezza
3-4-5-6	Connessioni all'impianto
7-8	Connessione per strumentazione 1/2" Gas F

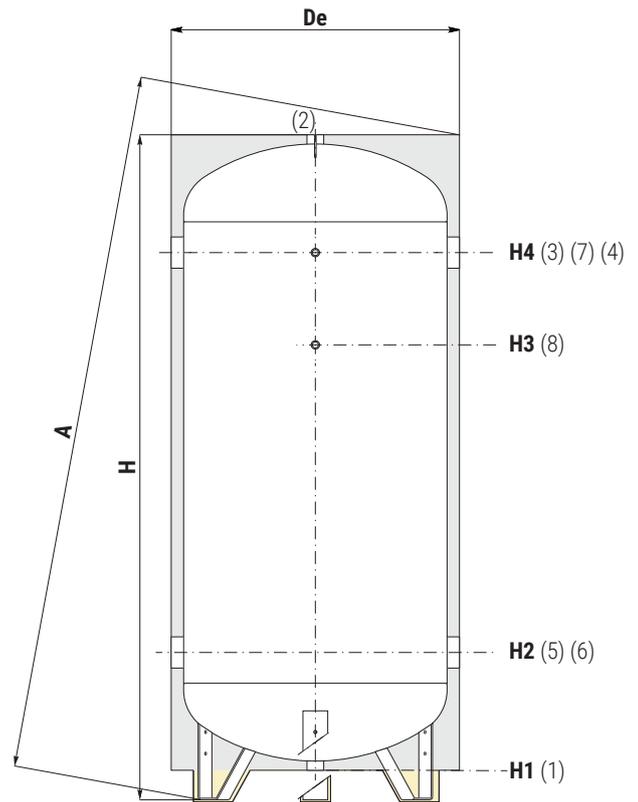

Modello	Peso [Kg]	Volume [litri]	De	H	A	H1	H2	H3	H4	Connessioni Gas F		
										1 2	5-6-3-4	7-8
100	32	101	460	1006	1017	73	287	592	792	1"1/4	1"1/2	1/2"
200	53	190	510	1407	1415	68	297	927	1177	1"1/4	1"1/2	1/2"
300	67	292	610	1518	1529	129	404	994	1244	1"1/4	2"	1/2"
500	101	501	710	1810	1821	121	441	1241	1491	1"1/4	3"	1/2"
800	147	788	810	2108	2119	108	458	1458	1758	1"1/4	3"	1/2"
1000	170	1034	930	2162	2178	96	479	1479	1779	1"1/2	3"	1/2"
1500	183	1432	1010	2351	2386	102	471	1681	1981	2"	3"	1/2"
2000	219	1970	1170	2421	2437	102	506	1716	2016	2"	3"	1/2"