


SISTEMA TERMICO SOLARE B2 SLIM CLASSE A

SISTEMI A CIRCOLAZIONE FORZATA PER ACQUA CALDA SANITARIA CON DOPPIO SCAMBIO PER INTEGRAZIONE CALDAIA



BOLLY® 2 SLIM CLASSE A

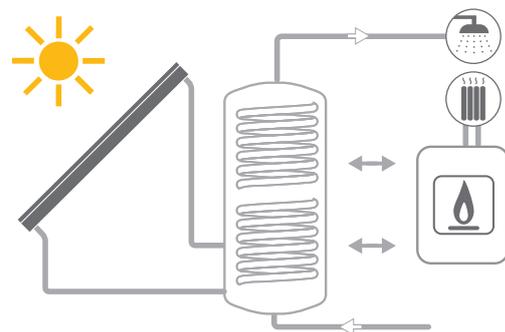

ACCUMULO IN CLASSE A



Il sistema a circolazione forzata **B2 SLIM CLASSE A**, per produzione di ACS, è composto dal bollitore a doppio scambiatore fisso top di gamma, in classe energetica A, BOLLY® 2 SLIM CLASSE A in abbinamento ai collettori solari piani CSP.

Il sistema B2 SLIM CLASSE A esprime al meglio affidabilità, alti rendimenti e risparmio energetico superiore grazie all'accumulo sanitario in Classe A.

CARATTERISTICHE DEI COLLETTORI SOLARI

- Coibentazione in lana minerale
- Telaio in alluminio anodizzato

- Assorbitore altamente selettivo
- Vetro temprato antigraffio
- Conforme alla norma **UNI EN 12975**

BOLLITORE

- Modello **BOLLY® 2 SLIM CLASSE A** con doppio scambiatore di calore fisso
- Realizzazione in acciaio al carbonio
- Rivestimento interno Polywarm®, idoneo per acqua potabile ai sensi del D.M. n. 174 del 06.04.04, certificazioni di potabilità trattamento interno Polywarm®: ACS - SSICA - DVGW - W270

- UBA - WRAS
- Predisposizione per integrazione elettrica
- Coibentazione rigida in poliuretano espanso ad elevato isolamento Rivestimento esterno in PVC.
- Testato in conformità alla norma Europea **EN 12897:2006**.

GARANZIA

- 5 anni - Vedi condizioni generali di vendita

ACCESSORI SU RICHIESTA




Riscaldatori Elettrici



Tubo Precoibentato



Valvola di Bilanciamento




Configuratore energetico per etichetta ErP on-line

Per maggiori informazioni vedi Accessori.

RICHIEDI SEMPRE DATI CERTIFICATI DA LABORATORI QUALIFICATI

CORDIVARI Lab

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH dichiara che le procedure di testing e il laboratorio della Cordivari sono qualificati per l'esecuzione in conformità alla norma EN 15332 indicata dalla direttiva ErP Ecodesign.



COMPONENTI DEL SISTEMA

DI SERIE

Collettore Solare altamente selettivo	✓
Bollitore BOLLY® 2 SLIM CLASSE A	✓
Gruppo di circolazione BASIC ONE: completo di circolatore, centralina elettronica basic, regolatore di flusso, valvola di sicurezza, termometri, sonde di temperatura	✓
Kit vaso di espansione 1x24 lt	✓
Fluido termovettore atossico	✓
Miscelatore termostatico solare	✓
Kit di fissaggio e raccorderia	✓

BOLLY® 2 SLIM CLASSE A


CLASSE ENERGETICA

Modello	De	H	A	TESTED ErP
	[mm]			
200	550	1430	1530	A
300	650	1480	1620	A
500	750	1780	1930	A

Per maggiori informazioni e dati tecnici dei bollitori e termoaccumulatori, consultare il catalogo BOLLITORI Cordivari.

SISTEMA TERMICO SOLARE B2 SLIM CLASSE A

SISTEMI A CIRCOLAZIONE FORZATA PER ACQUA CALDA SANITARIA CON DOPPIO SCAMBIO PER INTEGRAZIONE CALDAIA



Tipologia bollitore:


BOLLY® 2 SLIM CLASSE A

COLLETTORE VT - TETTO A FALDA

COLLETTORE VT - TETTO PIANO

Modello bollitore	Nr° collettori x superficie m ²	Superficie totale m ²	Nr° persone consigliate	Descrizione/ Codice	Descrizione/ Codice
200	1x2,5	2,5	1-3	200B2 CLASSE A 2,5MQ TF	200B2 CLASSE A 2,5MQ TP
				3410316618550	3410316618650
200	2x2,5	5	5-6	200B2 CLASSE A 5MQ TF	200B2 CLASSE A 5MQ TP
				3410316618551	3410316618651
300	2x2,5	5	5-6	300B2 CLASSE A 5MQ TF	300B2 CLASSE A 5MQ TP
				3410316618552	3410316618652
500	3x2,5	7,5	8-9	500B2 CLASSE A 7,5MQ TF	500B2 CLASSE A 7,5MQ TP
				3410316618553	3410316618653
500	4x2,5	10	9-12	500B2 CLASSE A 10MQ TF	500B2 CLASSE A 10MQ TP
				3410316618554	3410316618654

Kit di fissaggio e ulteriori componenti, vedi Accessori.

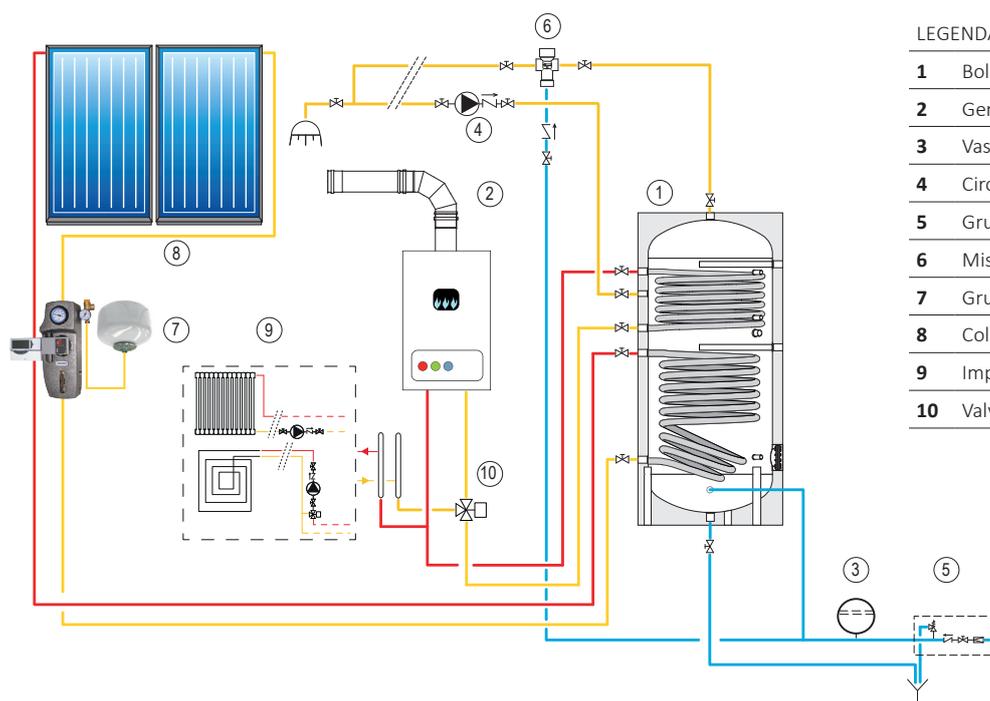

LEGENDA

- | | |
|----|--|
| 1 | Bollitore BOLLY® 2 SLIM CLASSE A |
| 2 | Generatore termico |
| 3 | Vaso di espansione |
| 4 | Circolatore ricircolo ACS |
| 5 | Gruppo di sicurezza idraulico |
| 6 | Miscelatore termostatico |
| 7 | Gruppo di circolazione solare completo |
| 8 | Collettore/i solare/i |
| 9 | Impianto di riscaldamento |
| 10 | Valvola deviatrice |

NOTA: Gli esempi di installazione riportati hanno solo scopo illustrativo. Per la corretta configurazione far sempre riferimento ad un progettista abilitato.